


NW330 硬件快速使用指南

V1.1

硬件说明

后面板

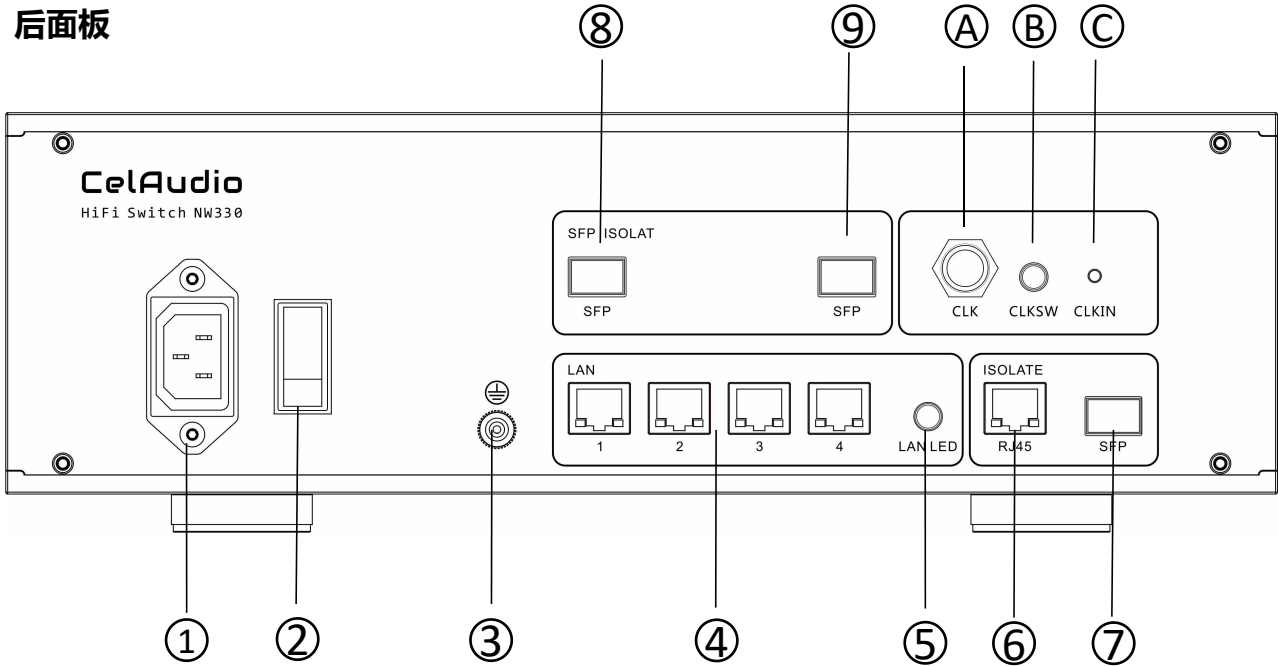


NW330后面板接口说明如下：

1	电源接口
2	电源开关
3	数字地
4	HiFi区网络接口，10/100/1000M RJ45 X 4
5	HiFi区网络指示灯开关，按下开启网络指示灯用于判读网络状态，聆听模式下建议关闭HiFi区网络指示灯。以获得更好的声音回放质量
6	隔离区网络接口，10/100/1000M RJ45 X 1
7	隔离区网络接口，SFP X 1
8	SFP隔离区，SFP X 1
9	SFP隔离区，SFP X 1
A	10M 参考时钟输入。输入电平要求1.3V PP
B	时钟源选择开关，按下为外置时钟
C	时钟源选择指示灯，亮起为外置时钟，熄灭为内置时钟

网络连接方法


方案一：最强动态与素质

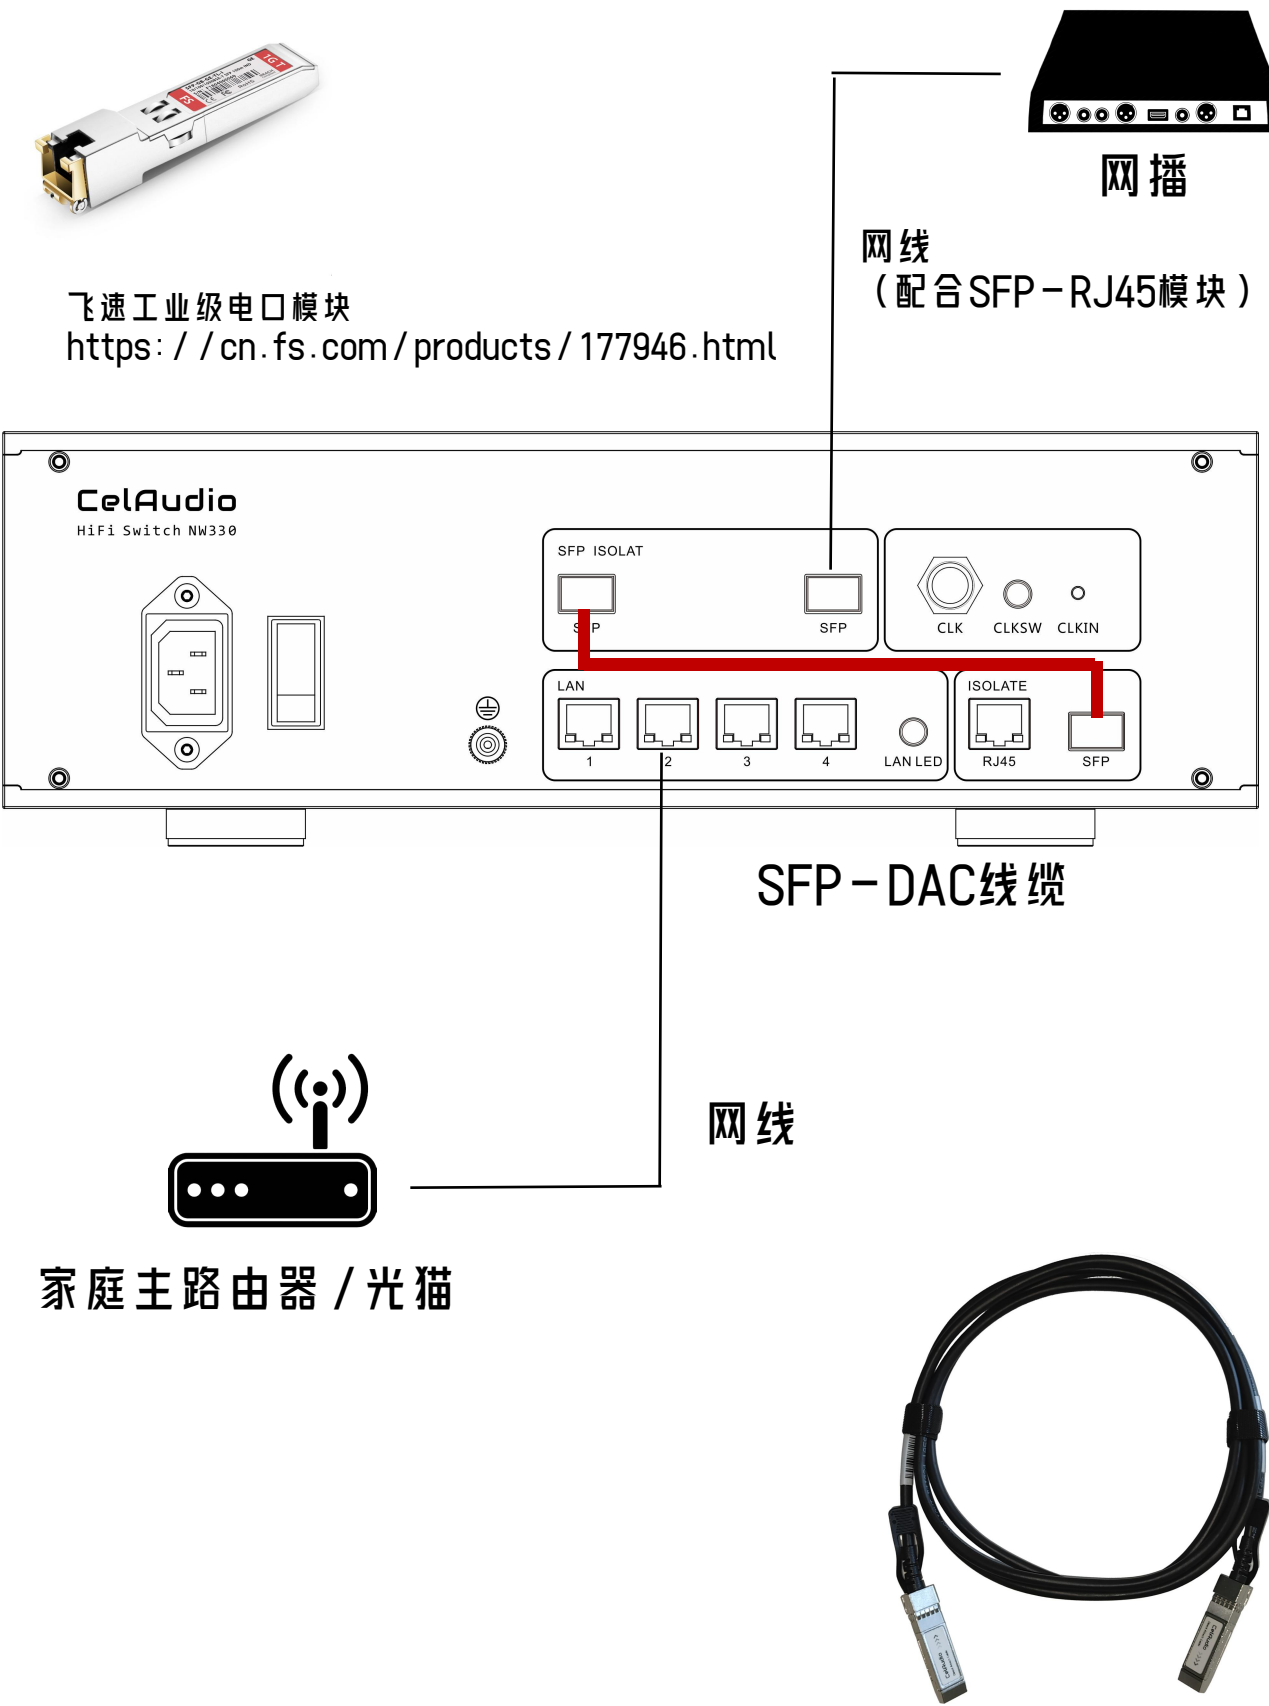


网络连接方法

方案二：最佳安定度

家用路由器 / 光猫



网线




带光口的HiFi
交换机 / 路由器

光纤



光纤

网线



网播



FS 多模850 550米光模块
<https://cn.fs.com/products/75332.html>


山泽多模OM2光纤

西门子多模光纤

网络连接方法


方案三：动态与安定度的平衡

家用路由器 / 光猫



网线

带光口的HiFi交换机 / 路由器




FS 多模850 550米光模块
<https://cn.fs.com/products/75332.html>

山泽多模OM2光纤


西门子多模光纤

光纤

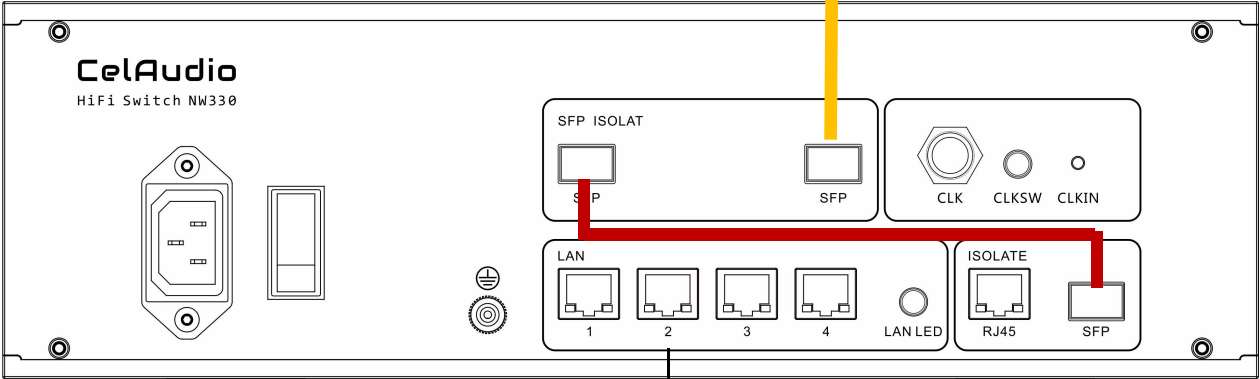

SFP - DAC线缆

网线



网播



各线缆和连接器购买信息

SFP-DAC直连线缆：请联系赛耳之声客服购买

NCK II网线：请联系赛耳之声客服购买

FS多模光模块：请在飞速官方商城购买，购买连接为
<https://cn.fs.com/products/75332.html>

FS电口模块：请在飞速官方商城购买，购买连接为
<https://cn.fs.com/products/177946.html>